RoHS

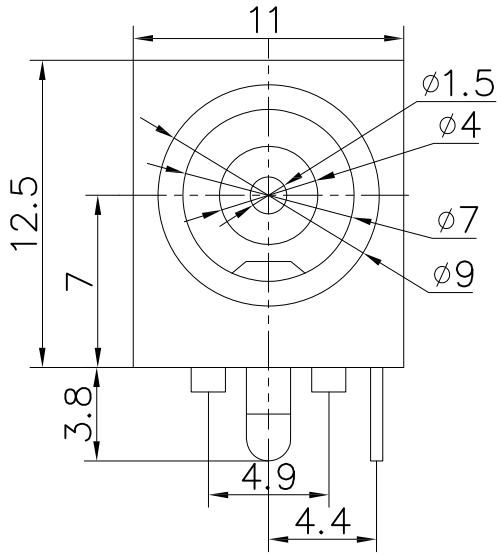

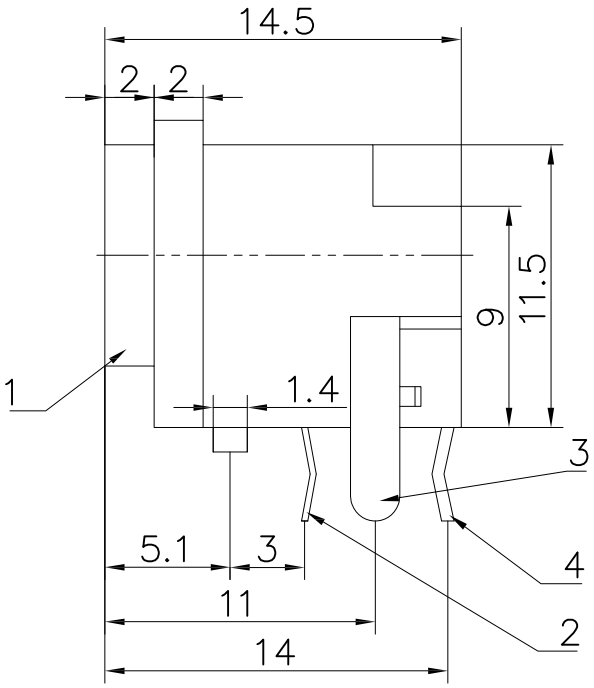

SPECIFICATION:

1.Rating : DC 30V 5A;
2.Contact resistance: ≤0.03Ω;
3.Insulation resistance: ≥100MΩ (DC250V);
4.Withstand voltage: 250VAC ;
5.Insertion and extraction force: 3-20N;
6.life test: 5,000 cycles。

JVT0038WPT-DC-145

- Logo
- Series NO.
- WAFER
- PT-PBT
- DC-DC JACK
- PIN孔直径:1.45mm

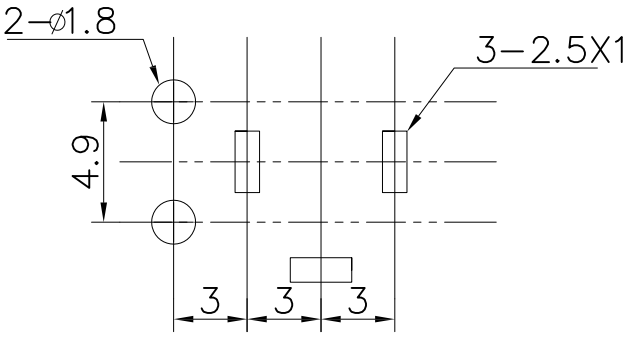

线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

按点示意图
SCHEMATIC



东莞市乔业电子有限公司 WWW.JVT.LTD
2018.03.15
工程发行章

序号	名 称	数量	材 料	镀 涂
4	插针脚	1	H62黄铜带T=0.5	锡锑
3	弯 片	1	H62黄铜带T=0.5	锡锑
2	弹 片	1	磷铜65=0.25	锡锑
1	基 座	1	PPA	（黑）

Version	Content of change	Date	Signature

GENERAL TOLERANCE
20.0-50.0 ±0.30
10.0-20.0 ±0.20
0.0-10.0 ±0.10

JVT 乔业连接器 JVT CONNECTORS

Unit	mm	Scale	1:1	Date	20180315

Approved by	Check	Design	Standard	□1.45mm DC JACK
LI	CLYDE	HUANG	P/N	JVT0038WPT-DC-145
			Map title	— Version A0