

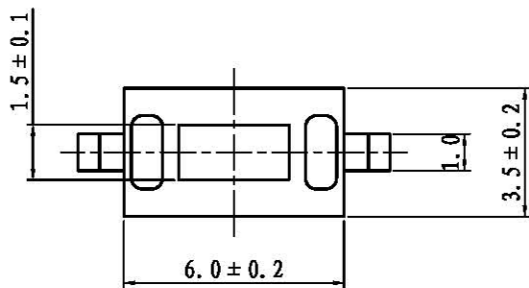


000 '999 '9D9/b


版本 (Rev)	变更单号 (Change No)	描述 (Describe)	承办 (Presented by)	日期 (Date)
A		承认发行 New	吴国杰 wuguojie	16.02.22

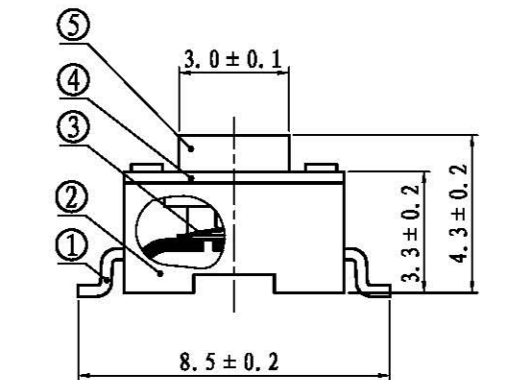

CIRCUIT DIAGRAM



PCB HOLE LAYOUT

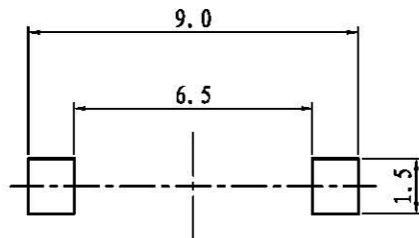

型号说明: KFC - 36 - T4 - H
 系列名称 ———— 手柄高度
 规格代号 ———— 安装型式

轻触开关性能规格 (TACT SWITCH SPEC):

- 电气性能 (ELECTRICAL PROPERTIES):
 - 接触电阻 (Rating): 50mΩ max.
 - 耐电压 (Contact resistance): 250V AC, 漏电流1mA. 无击穿 (250V AC for 1minute).
 - 绝缘电阻 (Insulation resistance): 100MΩmin, 250V DC.
 - 机械性能 (MECHANICAL PROPERTIES):
 - 寿命 (Operating force): 50,000cycles min.
 - 操作力 (Electrical/Mechanical life): 520gf ± 50gf.
 - 回复力: 50gf MIN
 - 行程 (Travel): 0.25 ± 0.1mm
 - 环境性能 (ENVIRONMENT PROPERTIES):
 - 适用温度 (Operating force): -25° C +70° C.
 - 湿度范围 (Humidity range): 85%max.
 - 产品符合RoSH环保要求 (2002/95/EC(RoHS)COMPLIANT).
- 技术要求:
- 各零件安装正确, 不得有错装、漏装等不良现象.
 - 塑胶不得有裂纹, 飞边, 压伤等不良现象.
 - 端子不得变形, 压伤. 镀层不得有发黄脱落等现象.
 - 开关应手感良好, 通断转换正常.

⑤	手柄 (STEM)	PPA	1	黑色 (BLACK)
④	盖板 (COVER)	SPCC T=0.3	1	CuSn
③	簧片 (CONTACT)	覆银铜 (Phosphor copper)	1	D. Ag
②	基座 (HOUSING)	PPA	1	黑色 (BLACK)
①	端子 (TERMINAL)	黄铜 (BRASS) T=0.3	1	D. Ag
ID	名称 (NAME)	材料 (MATERIAL)	QTY	备注 (REMARK)

单位 (Unit)	Size	Angle
	x ± 0.2	x ± 2°
mm	x ± 0.2	x ± 2°
	x ± 0.2	x ± 2°
设计 (Design)		
审核 (Check)		
批准 (Approve)		

轻触开关 (TACT SWITCH)	CHINO TECHNOLOGY CO., LTD		
	图号 (DRAW NO): Q/GD5.556.005		
产品料号 (Product No): KFC-36-T4-043	视角 (Field Of View)	重量 (Weight)	比例 (Scale)
			5:1
第 1 张		共 1 张	

旧底图总号 OLD DRAW NO	
底图总号 OLD DRAW NO	
日期 Date	签名 Sign